

STRONG

5 MP

DOPPELLICHT-POE-KAMERA TUR05DLO-P



Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Unternehmens mit unserer Dual-Light PoE-Kamera und ihrer benutzerfreundlichen App!

Wir stellen unsere Dual-Light PoE-Kamera vor, die fortschrittliche Überwachungslösung, die speziell für **kleine Büros** entwickelt wurde. Mit ihrem umfassenden Funktionsumfang sorgt diese fortschrittliche Kamera für beispiellose Sicherheit und Sicherheit für Unternehmen in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Boutiquen, Geschäften, Büros, überdachten Parkplätzen, Garagen oder anderen Unternehmen.


Genießen Sie die nahtlose Kontrolle mit unserer intuitiven App, die Ihre Räumlichkeiten von überall aus überwacht. Profitieren Sie von einer effizienten **H.265+ Videokomprimierung**, die kristallklares Filmmaterial gewährleistet, ohne den Speicherplatz zu beeinträchtigen. Nutzen Sie die Cloud-Aufzeichnung für sichere Speicherung und einfachen Zugriff oder integrieren Sie unsere Dual-Light-PoE-Kamera nahtlos in Ihr NVR-System für zuverlässige Aufnahme und Wiedergabe.

Bleiben Sie mit präzisen **Menschliche Erkennung** -Funktionen über menschliche Aktivitäten in Ihren Räumlichkeiten auf dem Laufenden, minimieren Sie Fehlalarme und maximieren Sie die Sicherheitseffektivität. Erkennen Sie Fahrzeugbewegungen mit Präzision, dank der fortschrittlichen **Fahrzeugetrkennung** -Technologie, ideal für die Überwachung von überdachten Parkplätzen und Garagen.

Erhöhen Sie die Sicherheit mit der **integrierten MIKROFON** -Funktion für ein umfassendes Überwachungsaudio. Erfassen Sie detailliertes Filmmaterial mit einer atemberaubenden **5MP-Auflösung**, um High-Definition-Qualität zu gewährleisten. Genießen Sie mit der **dual-light vision** -Technologie eine klare Sicht bei Tag und Nacht für Sicherheit rund um die Uhr.

Rüsten Sie Ihre Sicherheitsinfrastruktur noch heute auf und profitieren Sie von der Gewissheit, dass Ihre Räumlichkeiten geschützt sind.

Einfache Bedienung mit der App

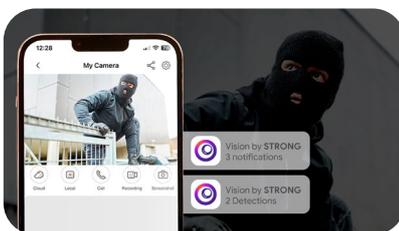

- Übernehmen Sie überall die Kontrolle über Ihr Sicherheitssystem mit **Vision by STRONG intuitive Anwendung**. Aktivieren/deaktivieren Sie Ihre Kamera, sehen Sie sich Live-Streams an und geben Sie Filmmaterial aus Ihrer Handfläche wieder.
- **NVR-Aufnahme**: Der Monitor zeigt die Live-Ansicht der Kamera an, nachdem die Geräte korrekt eingesetzt wurden.
- **Cloud-Aufzeichnung**: Aufzeichnen und Speichern von Videos in der Cloud.

Intelligent & Effizient



- **Bewegungs- und Personendetektion**: Bleiben Sie über menschliche Aktivitäten in Ihren Räumlichkeiten informiert, reduzieren Sie Fehlalarme und erhöhen Sie die Sicherheit.
- **Fahrzeug-Erkennung**: Verfolgen Sie Fahrzeugbewegungen mit präzisen Erkennungsfunktionen, perfekt für überdachte Parkplätze und Garagen.
- **Integriertes MIKROFON**: Aktivieren Sie die Audioaufnahme für eine umfassende Überwachungsabdeckung.

Bild löschen



- **5MP Resolution**: Scharfe Grafik mit bemerkenswerter 5MP-Auflösung, die jedes Detail mit Genauigkeit erfasst.
- **IR-Nachtsicht**: Sorgen Sie für klare Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen und völliger Dunkelheit.
- **Dual-Light Vision**: Erleben Sie Tag und Nacht vollfarbige Videoaufnahmen mit Dual-Light-Vision-Technologie, die auch nachts lebendige, farbige Bilder garantieren.

DOPPEL LICHT-POE-KAMERA TUR05DLO-P

Lieferumfang:

1x IP-Kamera
1x Positionieraufkleber
3x Montageschrauben
3x Dübel
1x Wasserdichtes Kit
1x Kurzanleitung, Garantie- und Sicherheitshinweise

Technische Daten:

Modell : TUR05DLO-P
Auflösung : 5MP
Blende : F1.6
Brennweite : 2,8 mm / 4 mm (optional)
Audio : Integriertes MIKROFON
Nachtsicht : Dual-Light-Vision
Zertifikat : CE, RoHS, REACH, WEEE
Material : PC + Metall
Ethernet : 1*10/100Mbps (RJ45, POE)
Intelligenter Alarm: Menschen- und Fahrzeugerkennung /
Bewegungserkennung /Bereichserkennung
/Linienüberschreitung

Sonstige Spezifikationen:


Sprache: Englisch, Französisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch, Türkisch
ONVIF: Profil S
Protokoll: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP,
HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTCP
APP: Vision von STRONG

Allgemeine Spezifikationen:

Leistung : DC 12 \equiv 1A oder POE 48V \equiv 0,35A
Leistungsaufnahme: max. 7W
Abmessung: 95 x \varnothing 110 mm
Nettogewicht: 274 g
Montage: Wandmontage / Decke

Umgebung:

Arbeitsfeuchtigkeit: <90% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

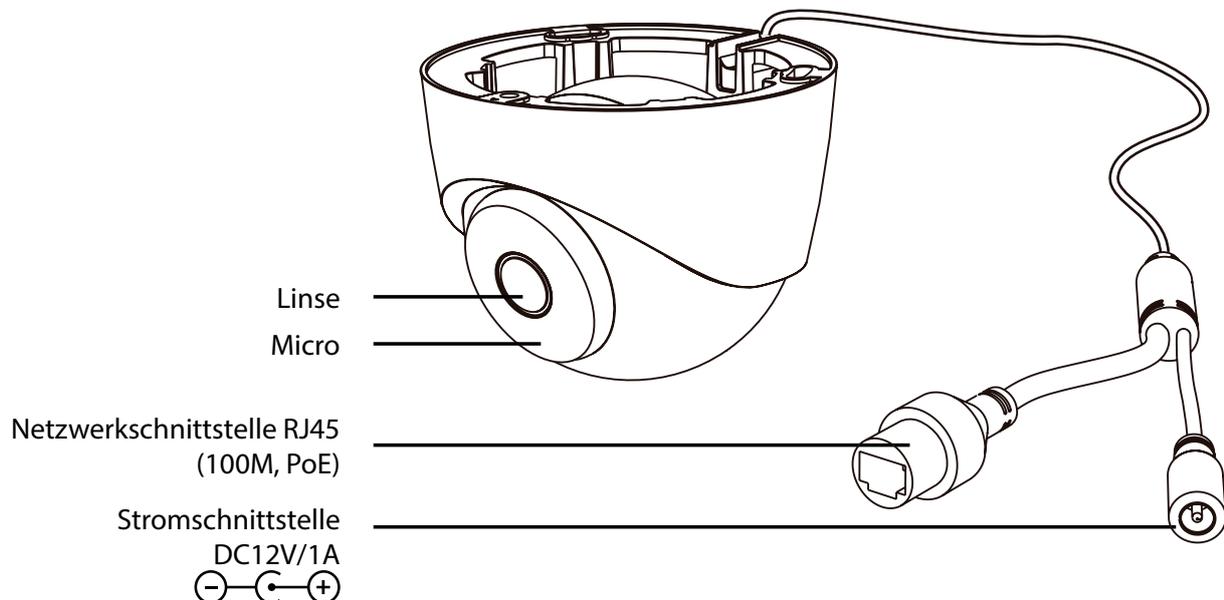

EAN: 9120072378973
PCB : 10 pcs