

myPRO Edge Waschmaschine WE2-9

Perfekt für Unternehmen mit gleichmäßigem täglichem Wäscheaufkommen, bis zu 4 Zyklen pro Tag, wie zum Beispiel

- Hotels, B&Bs und Gasthäuser
- Restaurants, Cafés und Gastronomiebetreiber
- Kindergärten, Krippen, Tagesstätten
- Friseur-, Kosmetik- und Wellnesssalons
- Sport-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen
- Reinigungs- und Facility-Management-Unternehmen
- Außerhäusliche Betreuungsdienste, Pflegeeinrichtungen, Tierarztpraxen und viele mehr

Merkmale und Vorzüge

- Plug-and-play-Installation mit 9 kg Fassungsvermögen und flexiblen Aufstelloptionen, einschließlich Pumpen- oder Abaufventil*
- Beste Waschergebnisse und Textilschonung dank einzigartiger professioneller Trommel mit 4,5 mm Öffnungen für effektiven Entfernung von Schmutzpartikeln*
- Professionelle Programmauswahl einschließlich spezialisierter Desinfektions-, Mopp- und Dampfprogramme
- Bis zu halb so lange Zykluszeiten**, hohe Leistungsfähigkeit auf kompakter Fläche
- Spart Zeit: Baumwolle 60°C in nur 75 Minuten abgeschlossen bei Nutzung des Warmwasserzulaufs, Verkürzung der Zykluszeit um 17 Minuten gegenüber Kaltwasser
- Edelstahl-Front- und -Oberseite tragen zur robusten, langfristigen Zuverlässigkeit bei
- Vollständig konform mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und bietet sicheren und sachgerechten gewerblichen Einsatz

* Ideal für Facility-Management- und Pflegebereich.

** Im Vergleich zu Haushaltsmaschinen.



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.




Hauptspezifikationen	WE2-9	
Waschkapazität	kg	9
Trommelvolumen	l	70
Energieeffizienzklasse		A
Verbrauchsdaten ¹		
Gesamtdauer (Warmwasserzulauf)	min./Zyklus	75
Energieverbrauch (Warmwasserzulauf)	kWh	0,7
Gesamtwasserverbrauch	l	68

1. Baumwolle 60, 100% Baumwolle 9 kg

Merkmal	WE2-9	
Schleuderdrehzahl	U/min / G-Faktor	1.400 / 536
Gesamtleistung	kW	1.75 / 2.1 ¹
Anschlusswert	V	200 / 220-240 ¹
Frequenz	Hz	50 / 60 ¹
Waschgeräuschpegel	dB(A)	51
Schleudergeräuschpegel	dB(A)	75
Wasserzulauf		Warm- Kaltwasser
Ablaufsystem		Ablaufpumpe / Ablassventil ¹
Waschmittelfächer		3
Trommelbeleuchtung		LED
Stellfüße		4 verstellbare Füße (um je 15 mm verstellbar)
Anzahl Programme		16
Anzahl zusätzlicher Funktionen		6
Programmproportionalität		Passt sich Voll- oder Teillast an

1. Die Verfügbarkeit von Konfigurationen variiert je nach Markt.

Abmessungen	WE2-9	
Gewicht	kg	80.5
Gewicht inklusive Verpackung	kg	82
Verpackungshöhe	mm	900
Verpackungsbreite	mm	640
Verpackungstiefe	mm	710
1. Bedienfeld		
2. Waschmittelfach		
3. Türöffner		
4. Flüssigmittelzufuhr		
5. Warmwasseranschluss		
6. Kaltwasseranschluss		
7. Ablasspumpe		
8. Ablassventil		

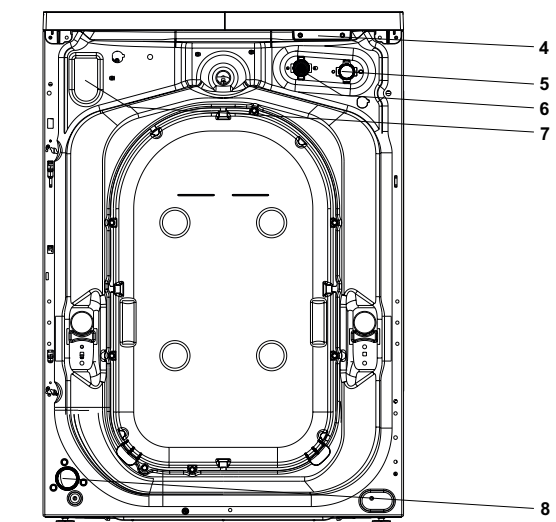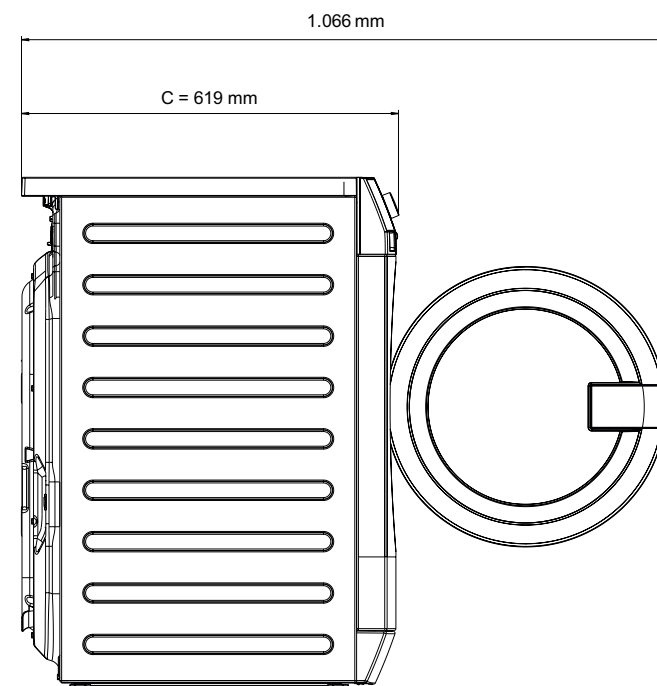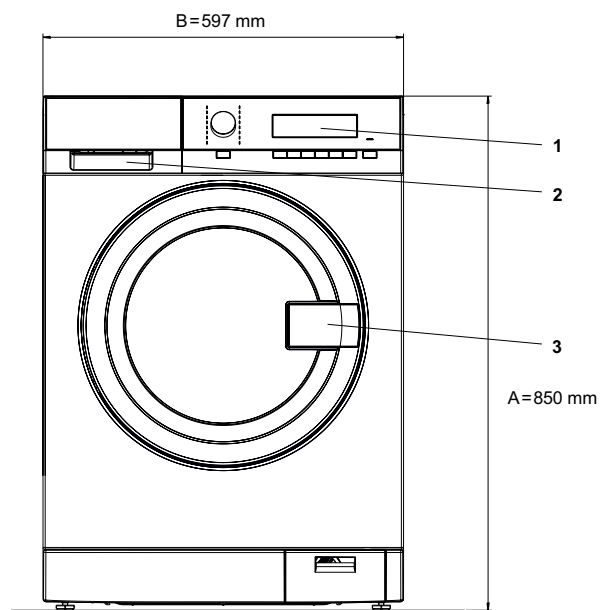

Zubehör (optional erwerbbar)

- Sockel mit Auszugsfach
- Stapelsatz mit ausziehbarem Regal
- Externe Anschlussbox für Flüssigmittel-Dosierung
- Marine-Kit

